# MANUEL D'ENTRETIEN

HARO®
Quality Flooring

## LES MEILLEURS CONSEILS POUR L'ENTRETIEN PARFAIT DE VOTRE SOL

# RAPIDE, SIMPLE, NATUREL : L'ENTRETIEN DES SOLS MODERNE.

## L'entretien approprié, en toute simplicité !

Un entretien approprié maintient la valeur et la beauté de votre sol. Il est aussi une condition essentielle pour conserver votre droit à la garantie. Un entretien parfait de votre sol ne fait plus partie aujourd'hui du domaine de l'exploit, en tout cas plus pour les revêtements HARO que leur surface de qualité rend très faciles à entretenir, rapidement et sans éffort.
Pour l'entretien régulier, un nettoyage à sec avec un balai ordinaire, un balai à franges ou un aspirateur suffit.
Si vous voulez vous débarrasser de salissures plus grossières ou apporter une protection supplémentaire à votre surface, utilisez le produit de nettoyage recommandé et passez une serpillère bien essorée sur le sol. Et voilà, c'est fini !

Pour conserver longtemps la beauté de votre sol, nous vous recommandons d'agir préventivement en équipant vos meubles de patins en feutre ou en téflon et en posant des tapis en polycarbonate sous les chaises à roulettes ainsi que des paillassons dans l'entrée. Par ailleurs, un climat adapté est aussi un élément important : 20 °C pour des sols en bois avec un taux d'humidité relative de 50 à 60 %. Un nettoyage optimal dès le début est évidemment tout aussi essentiel. Dans ce domaine, vous devez faire confiance aux produits d'entretien et de nettoyage des spécialistes en revêtement de sol tels que HARO, en particulier s'il s'agit de revêtements fragiles comme du parquet, du stratifié ou du liège.

L'entretien des revêtements de sol dans des lieux publics (utilisation commerciale) doit être exécuté au cas par cas, en fonction de leur sollicitation, et doit donc être déterminé lors d'un entretien individuel avec le poseur ou votre distributeur HARO.

### Notre conseil

Pour le nettoyage à sec régulier des revêtements de sol HARO, nous vous recommandons d'utiliser un aspirateur Kärcher comme le VC 6300 avec embout pour parquet.

# L'ENTRETIEN IDÉAL POUR TOUS LES SOLS

| Page | Désignation du produit HARO | Désignation générale | Nettoyant intensif active | Nettoyant pour parquet natural |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Parquet PERMADUR | Surfaces de parquet vitrifiées | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 14 | Parquet bioTec | Surfaces de parquet huilées anti-UV | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 16 | Parquet naturaLin *plus* | Surfaces de parquet avec finition à l'huile naturelle | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 18 | Parquet Spa | | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 20 | CELENIO by HARO | | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 22 | Sol stratifié | | Nettoyage de fond, Nettoyage régulier | |
| 24 | DISANO by HARO | | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |
| 26 | Sol en liège PERMADUR | Surfaces en liège vitrifiées | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier |

clean green

**aqua oil®**

HARO

**HARO Clean**

HARO

**HARO Care**

HARO

**naturaLin Oil**

HARO

**Huile Spa natura**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Entretien intensif | | | | |
| Entretien intensif (sans machine monodisque)* | | | Entretien intensif à la machine monodisque par un artisan* | |
| | | | | Entretien intensif, Entretien de protection |
| | | | | |
| | | | | |
| | Nettoyage de fond des zones ou objets extrêmement sollicités | Entretien de protection et nettoyage régulier des zones ou objets extrêmement sollicités | | |
| | | | | |

* Pour conserver au mieux votre surface naturaLin *plus*, vous pouvez aussi opter pour un premier entretien facultatif au cours duquel votre artisan appliquera l'huile aqua oil ou naturaLin Oil.

# clean & green
# L'ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL POUR VOS SOLS : LES PRODUITS

Nettoyez et entretenez toutes vos surfaces avec 2 produits seulement.

Le soin de beauté pour les surfaces huilées

## La révolution en matière d'entretien naturel des sols

clean & green, la gamme de produits pour un nettoyage et un entretien faciles, rapides, efficaces et écologiques de vos sols. Nos dizaines d'années d'expérience passées à travailler différents types de sol ont été mises à profit pour la conception des produits clean & green.

clean & green®

Nettoyant intensif
**active**

Nettoyant pour parquet
**natural**

Entretien pour parquet
**aqua oil**

| | Nettoyant intensif **active** Premier entretien et entretien complet pour les surfaces huilées | Nettoyant pour parquet **natural** Pour le nettoyage de fond des sols stratifiés, sols design DISANO et parquets | Entretien pour parquet **aqua oil** |
|---|---|---|---|
| Sol stratifié | Nettoyage régulier | | |
| Sol PVC/en matières synthétiques | Nettoyage régulier | | |
| Sol en vinyle | Nettoyage régulier | | |
| Carrelage émaillé/non émaillé | Nettoyage régulier | | |
| Grès cérame | Nettoyage régulier | | |
| Sol design DISANO | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Parquet (vitrifié) | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Sol en liège (vitrifié) | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Sol en linoléum | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Carreau en bois CELENIO | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Sol en pierre à pores ouverts | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | |
| Parquet (huilé) | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | Entretien intensif |
| Sol en liège (huilé) | Nettoyage de fond | Nettoyage régulier | Entretien intensif |

clean & green®

Rapide, simple, naturel : l'entretien pour tous les sols

## Deux produits suffisent à nettoyer tous les sols !

Les produits de nettoyage active et natural de clean & green ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins domestiques modernes tout en tenant compte de leur impact écologique. Ils sont à la fois simples à utiliser, non polluants et très concentrés : une seule bouteille suffit pour 40 applications !
La série d'entretien clean & green est adaptée aux sols HARO, mais elle convient aussi à tous les autres sols.
Votre sol reconnaît que tous les produits clean & green sont écologiques à leurs composants de grande qualité et vous à la fleur européenne : ce sigle européen est le label qualité international désignant les produits et services qui se distinguent par leur écologicité particulière et leur faible impact sur la santé.

clean & green

- **SIMPLE ET RAPIDE À APPLIQUER**
- **ÉCOLOGIQUE ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT**
- **TRÈS CONCENTRÉ ET ÉCONOMIQUE**

## Nettoyant intensif active, pour un nettoyage de fond

La fréquence du nettoyage dépend de la sollicitation de votre sol et de son degré de salissure. Grâce à clean & green active, même les traces laissées par les semelles en caoutchouc et les taches de gras disparaissent sans effort. Verser simplement 1/2 bouchon-doseur dans 5 L d'eau froide, plongez une serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez le sol avec.

## Nettoyant pour parquet natural, pour le nettoyage et l'entretien réguliers

Versez 1/2 bouchon-doseur dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez le sol avec.
Évitez toute stagnation d'eau sur le sol ! Vous pouvez rehausser l'éclat de vos surfaces en les polissant ensuite avec un chiffon. Pour procéder à l'entretien de votre revêtement de sol avec les produits active ou natural de clean & green, nous vous recommandons d'utiliser le balai plat HARO ou bien l'un des balais plats Ultramat Klassik, WischMat extra et Premium 5 de la maison Vileda.

# clean & green
# L'ENTRETIEN SIMPLE ET NATUREL DE VOS SOLS

## aqua oil, l'entretien intensif simple pour les parquets à la surface huilée

aqua oil est le premier produit à rendre l'entretien des parquets huilés si simple, que vraiment tout le monde peut s'en occuper soi-même, sans devoir acheter de machine monodisque ni avoir recours à un artisan. L'huile naturelle se compose de matières premières comme l'huile de lin et elle ne contient aucun solvant.

**NOTRE CONSEIL :**
Pour rafraîchir ou rénover votre parquet huilé foncé abîmé, nous vous recommandons d'utiliser aqua oil black. Si votre parquet huilé est blanc, nous vous recommandons d'utiliser aqua oil white.

Entretien intensif aqua oil®

## Application

Avant d'utiliser aqua oil, vous devez nettoyer votre sol en profondeur (de préférence avec clean & green active) et en retirer toute la poussière. Pour appliquer aqua oil, utilisez une serpillère de type « balai à franges » : sa housse spéciale et sa largeur lui permettent d'appliquer au mieux le produit d'entretien sur votre parquet. Secouez bien la bouteille d'aqua oil avant utilisation et versez son contenu dans un seau approprié. Appliquez le produit pur à l'aide de la serpillère à franges : étalez aqua oil régulièrement en bandes qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois de votre sol. Vous pouvez marcher de nouveau sur votre sol après un temps d'action d'approximativement deux heures.

**NOTRE CONSEIL :**
L'entretien intensif d'un parquet brossé relief et huilé est désormais aussi simple que pour n'importe quel autre parquet à la surface huilée.
Il vous suffit de remplacer la housse de serpillère à franges par celle aux longs poils qui fait pénétrer l'huile profondément dans la structure.

# HARO CLEAN/HARO CARE PRODUITS D'ENTRETIEN SPÉCIAUX DE HARO

HARO®
Quality Flooring

Pour les sols design DISANO et tous les revêtements de sol élastiques. Idéal pour l'entretien des sols extrêmement sollicités !

## HARO Clean, pour un nettoyage de fond

Les saletés incrustées et les résidus de produit d'entretien sur les sols design DISANO et les revêtements de sol en matières plastiques ne sont plus un problème grâce à HARO Clean. Important : un entretien de protection avec HARO Care est indispensable après chaque nettoyage intensif. Nettoyez vos outils à l'eau claire dès la fin des travaux.

**APPLICATION :**
Selon le degré de salissure du sol, versez entre 500 et 2 000 ml de HARO Clean dans 5 l d'eau froide. Étalez ensuite la solution de nettoyage obtenue sur le sol à l'aide d'un balai plat. Laissez agir pendant 5 à 10 minutes puis rincez à l'eau claire. Recommencez l'opération si nécessaire.

## HARO Care, pour un entretien de protection et un nettoyage d'entretien

Pour que vous puissiez profiter de votre revêtement de sol neuf (un sol design DISANO ou n'importe quel autre revêtement de sol élastique) pendant de nombreuses années, commencez par procéder à un entretien de protection avec HARO Care. C'est aussi simple que rapide et les résultats sont probants !

**PREMIER ENTRETIEN**
Agitez bien la bouteille de HARO Care avant utilisation et versez le produit pur dans un seau approprié. Appliquez ensuite HARO Care à l'aide d'une serpillière à franges et étalez-le généreusement sur le sol en bandes parallèles homogènes qui se chevauchent. Appliquez toujours le produit dans le sens de la longueur des planches. Vous pouvez solliciter de nouveau votre sol deux heures plus tard environ.

**POUR L'ENTRETIEN REGULIER** nous vous recommandons de nettoyer votre sol avec une serpillère trempée dans une solution HARO Care à une fréquence adaptée au degré de salissure du sol et à sa sollicitation. Mélangez environ 150 ml de HARO Care dans 5 l d'eau froide, trempez une serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre surface avec. Évitez toute stagnation d'eau sur votre surface ! Pour procéder à un nettoyage de fond de votre revêtement de sol avec le produit HARO Clean ou un nettoyage d'entretien avec HARO Care, nous vous recommandons d'utiliser le balai plat HARO ou bien l'un des balais plats Ultramat Klassik, Wisch-Mat extra et Premium 5 Vileda.

# PRODUITS D'ENTRETIEN SPÉCIAUX DE HARO, POUR L'ENTRETIEN INFAILLIBLE DES PARQUETS HUILÉS

naturaLin® plus
FINITION EN HUILE NATURELLE

## naturaLin Oil, pour les parquets à la surface huilée naturelle avec naturaLin *plus*

Premier entretien et entretien intensif complémentaires avec une machine monodisque réalisés par un artisan.

L'huile pénètre en profondeur dans les pores du bois pour l'imprégner durablement et conférer une apparence très naturelle à sa surface.

## Application de l'huile naturaLin Oil :

Après que votre parquet doté d'une surface huilée naturelle naturaLin *plus* ait été posé, nous vous recommandons de procéder à un premier entretien avec naturaLin Oil. Cette huile est une finition d'entretien qui crée un film de protection supplémentaire qui servira de base à l'entretien et au nettoyage réguliers : pulvérisez naturaLin Oil en fine couche régulière sur votre sol puis polissez-le par sections avec une machine monodisque (au moins 30 kg) et un Super Pad beige.
Le temps de séchage est d'environ 12 heures.

**NOTRE CONSEIL :**
Si votre parquet est doté d'une surface huilée naturelle naturaLin *plus* blanche, utilisez l'entretien intensif naturaLin Oil white. L'huile naturelle à séchage oxidatif garantit une imprégnation durable en profondeur et un aspect naturel unique.

## Huile Spa natura, pour les parquets de salles de bain

Pour obtenir des résultats éclatants et une protection spéciale, utilisez l'huile Spa natura à séchage oxidatif pour le premier entretien du parquet de votre salle de bain.
À l'aide d'un rouleau de peinture résistant aux solvants, appliquez le produit généreusement et régulièrement sur la surface sèche du parquet, étalez-le (60 à 70 ml/m²) en appliquant l'huile en travers de la planche puis faites des allers-retours dans le sens des fibres du bois avec le rouleau. Décalez ensuite le rouleau de peinture des 3/4 de sa largeur et répétez l'opération. Temps de séchage à la fin des travaux : environ 8 à 12 heures.
2e application : Polissez la surface sèche avec un
Super Pad vert avant d'appliquer une nouvelle couche d'huile.

# ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC VITRIFICATION PERMADUR

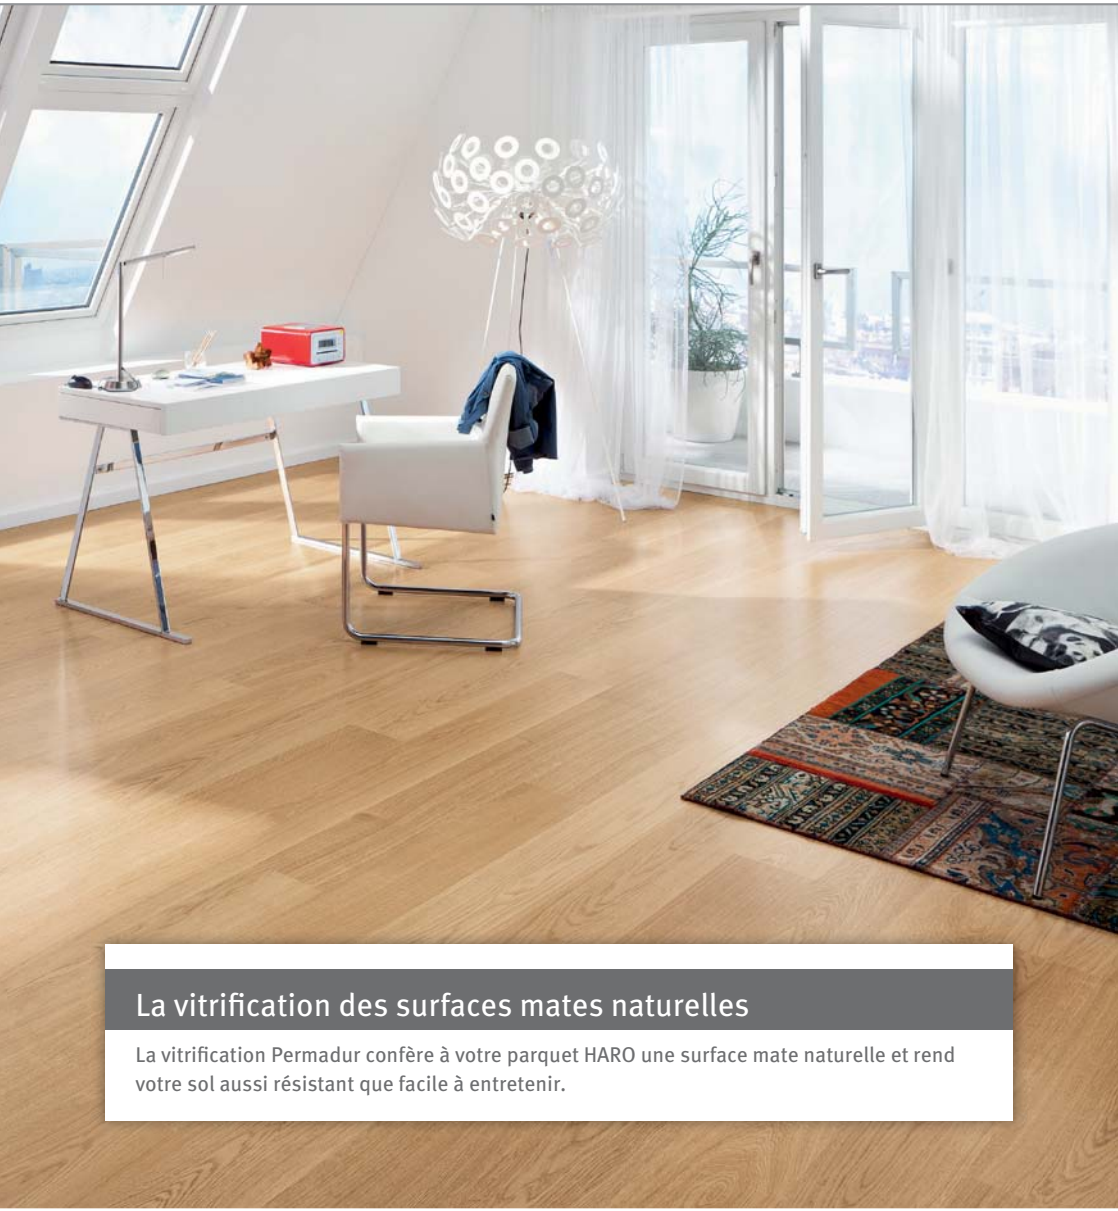

## La vitrification des surfaces mates naturelles

La vitrification Permadur confère à votre parquet HARO une surface mate naturelle et rend votre sol aussi résistant que facile à entretenir.

bioTec®
FINITION HUILÉE ET CIRÉE

La surface huilée et cirée

## Nettoyage de fond

En cas de salissures tenaces, versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
*Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Nettoyage régulier

Pour protéger mieux encore vos surfaces, lavez-les à l'eau avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green aussi souvent que le degré de salissure du sol et sa sollicitation l'exigent. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
*Informations détaillées aux pages 6 à 8*

# ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC LA FINITION HUILÉE/CIRÉE BIOTEC®

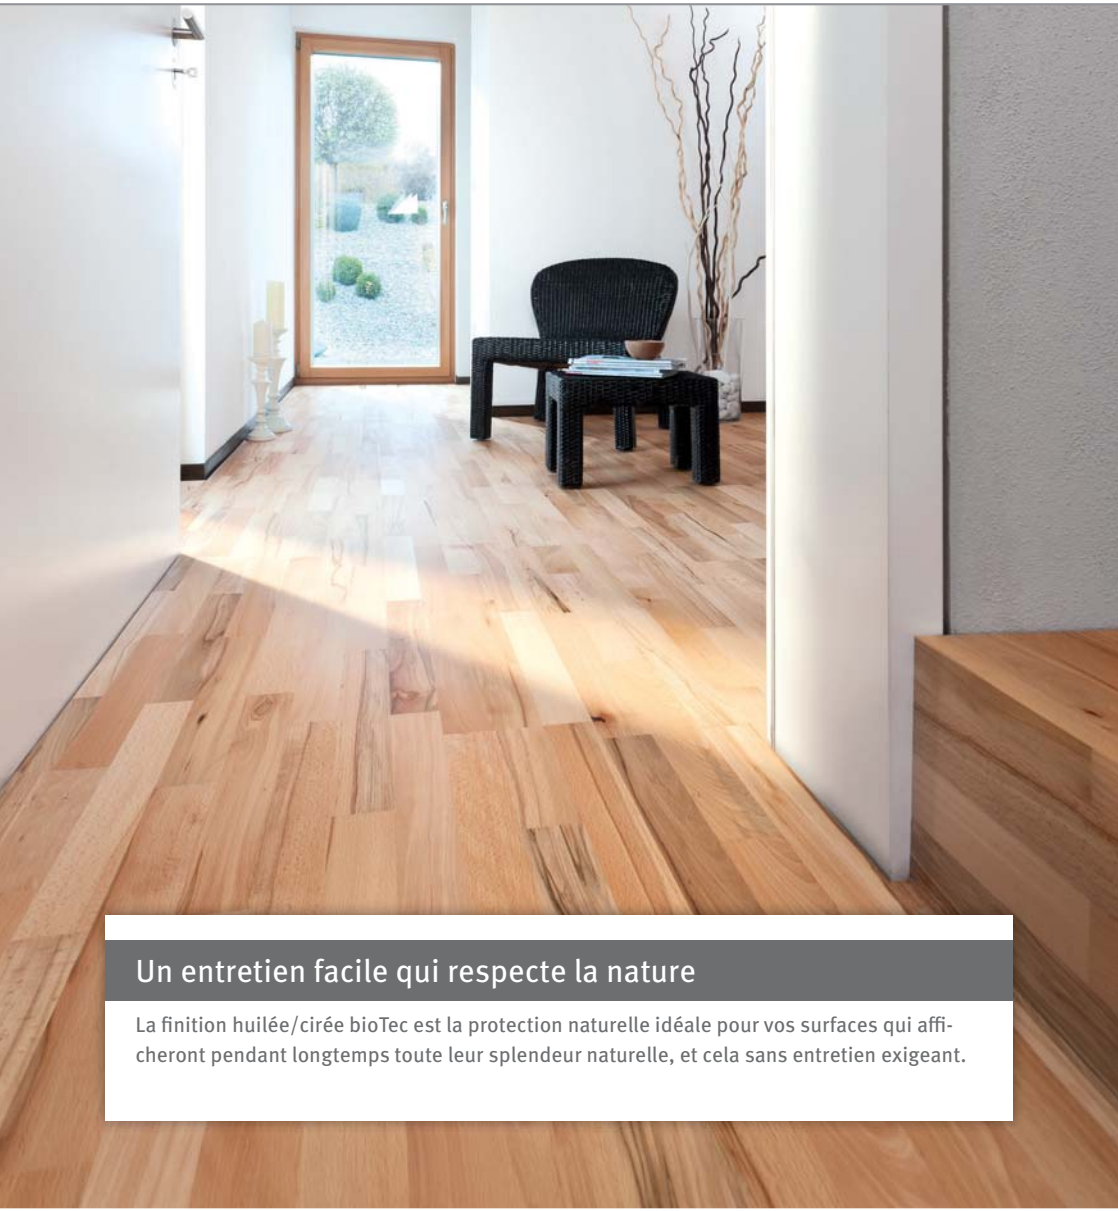

## Un entretien facile qui respecte la nature

La finition huilée/cirée bioTec est la protection naturelle idéale pour vos surfaces qui afficheront pendant longtemps toute leur splendeur naturelle, et cela sans entretien exigeant.

bioTec®
FINITION HUILÉE ET CIRÉE

# La surface huilée et cirée

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. *Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation du sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide.
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
*Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Entretien intensif

Pour rafraîchir les surfaces huilées abîmées, utilisez l'huile aqua oil de clean & green : à l'aide d'une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage.
*Informations détaillées aux pages 6 à 8*

# ENTRETIEN DES PARQUETS HARO AVEC UNE SURFACE HUILÉE NATURELLE NATURALIN® PLUS

## Surface huilée naturelle respirante

naturaLin *plus* est une protection naturelle du bois composée d'huiles naturelles sélectionnées et de composants minéralisés. Elle est idéale pour tous ceux qui aiment les parquets de caractère dont l'aspect semble tout à fait naturel.

naturaLin® plus
FINITION EN HUILE NATURELLE

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. *Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Nettoyage régulier

Lavez votre sol avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau aussi souvent que l'exigent le degré de salissure de sa surface et sa sollicitation. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez une serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. *Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Entretien de protection (optionnel) et entretien intensif sans machine monodisque

En option, vous pouvez aussi procéder à un entretien de protection immédiatement après la pose de votre sol. Ici comme pour l'entretien intensif des surfaces huilées très sollicitées, utilisez l'huile aqua oil de clean & green : à l'aide d'une serpillère à franges, appliquez le produit pur en bandes régulières qui se chevauchent, dans le sens des fibres du bois. Cette application est recommandée tous les 12 mois environ ou plus souvent si la surface présente par exemple des marques de passage. *Informations détaillées aux pages 6 à 8*

## Premier entretien et entretien intensif à l'aide d'une machine monodisque

Pour un premier entretien ou un entretien intensif avec une machine monodisque réalisés par un artisan : en alternative à un entretien avec l'huile aqua oil de clean & green, vous pouvez demander à un professionnel de procéder à un entretien de protection ou entretien intensif. *Informations détaillées à la page 10*

# ENTRETIEN DES PARQUETS HARO SPA, POUR VOUS SENTIR BIEN DANS VOTRE SALLE DE BAIN

## La surface huilée naturelle spéciale pour la salle de bain

HARO Spa est le nom du parquet spécial à parcourir pieds nus : quatre essences de bois (chêne, chêne foncé, chêne foncé, merbau) bravent l'humidité puisqu'elles sont particulièrement résistantes au gonflement et à la contraction.
Ce sol est encollé par un professionnel puis traité sur place avec une huile spéciale Spa natura afin de protéger davantage la surface du parquet posé dans une salle de bain.

## Entretien de protection

Appliquez l'huile Spa natura en deux étapes, comme décrit à la page 11. Respectez le temps de séchage.
*Informations détaillées à la page 11*

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
*Informations détaillées à la page 7*

## Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau.
*Informations détaillées à la page 7*

## Entretien intensif

Appliquez l'huile Spa natura en deux étapes, comme décrit à la page 11. Respectez le temps de séchage.
*Informations détaillées à la page 11*

# ENTRETIEN DE CELENIO BY HARO

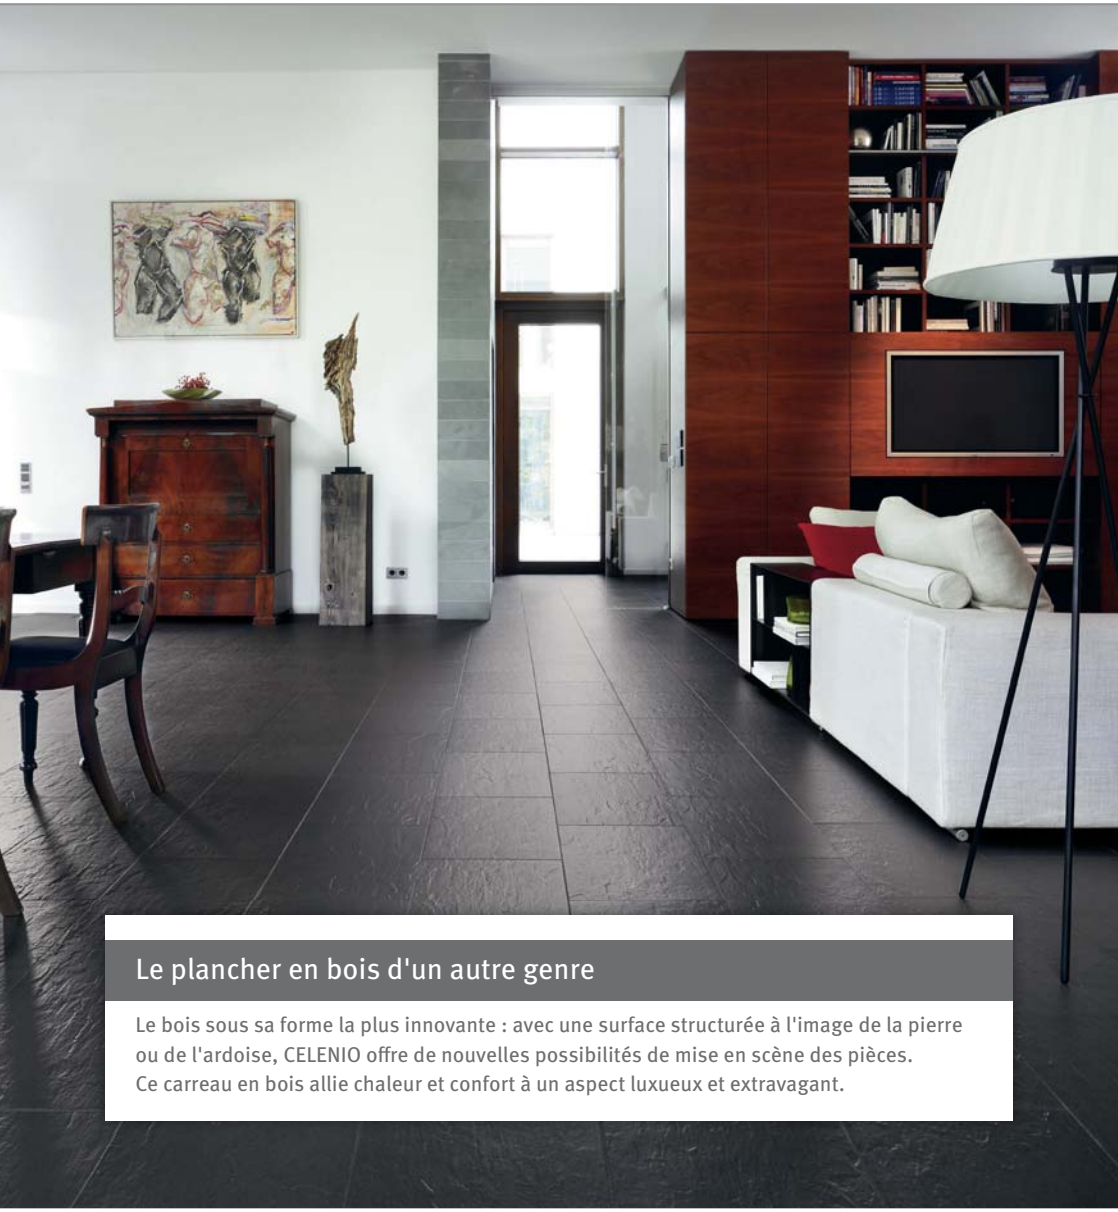

## Le plancher en bois d'un autre genre

Le bois sous sa forme la plus innovante : avec une surface structurée à l'image de la pierre ou de l'ardoise, CELENIO offre de nouvelles possibilités de mise en scène des pièces. Ce carreau en bois allie chaleur et confort à un aspect luxueux et extravagant.

CELENIO
by HARO

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. *Informations détaillées à la page 7*

## Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

*Informations détaillées à la page 7*

# ENTRETIEN DES SOLS STRATIFIÉS HARO

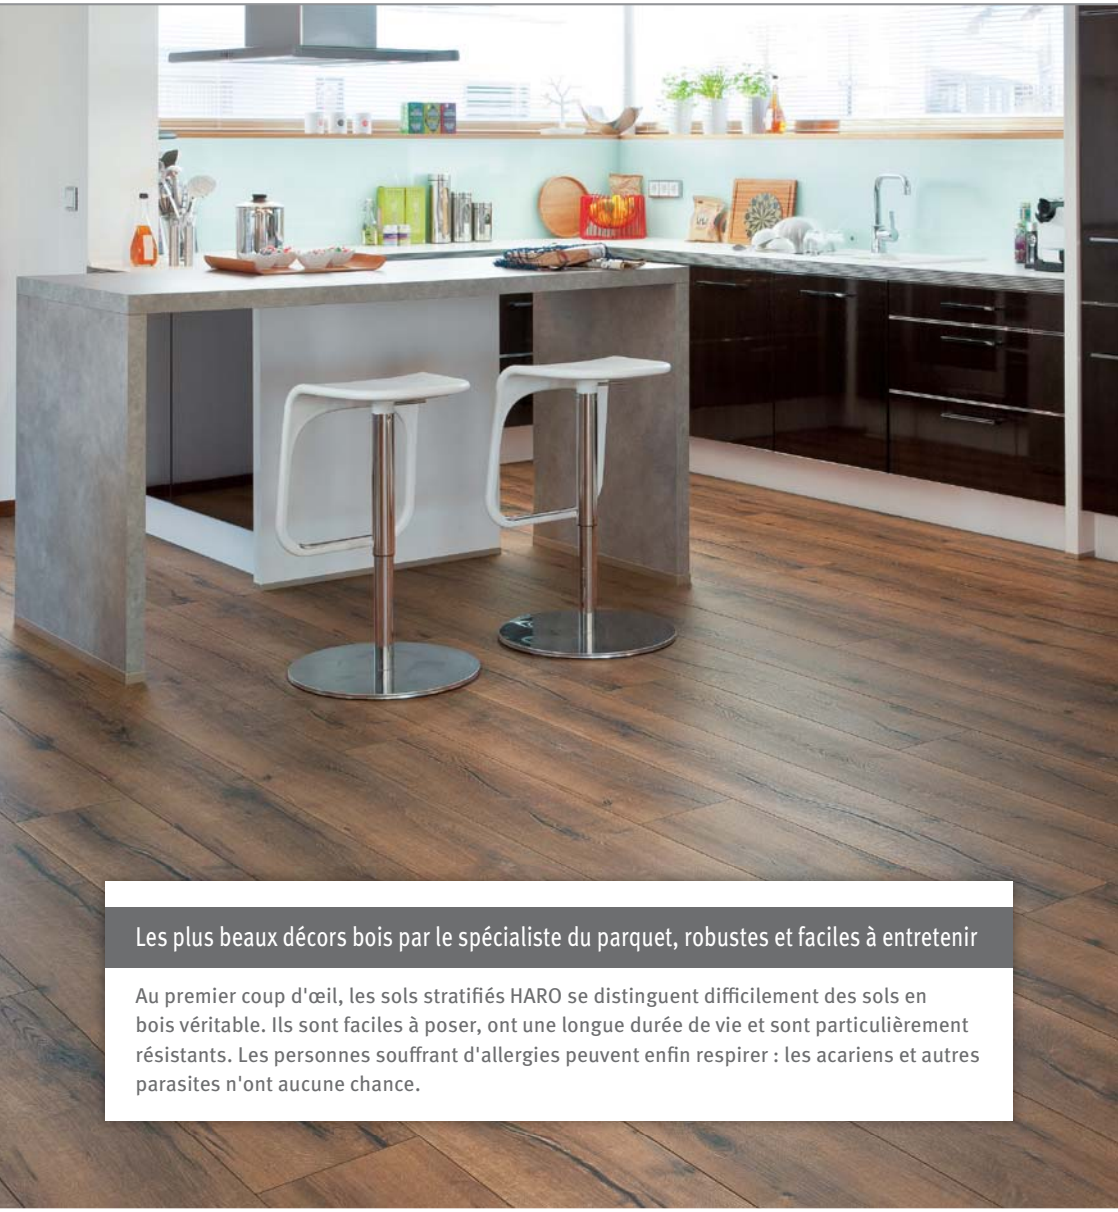

## Les plus beaux décors bois par le spécialiste du parquet, robustes et faciles à entretenir

Au premier coup d'œil, les sols stratifiés HARO se distinguent difficilement des sols en bois véritable. Ils sont faciles à poser, ont une longue durée de vie et sont particulièrement résistants. Les personnes souffrant d'allergies peuvent enfin respirer : les acariens et autres parasites n'ont aucune chance.

## Nettoyage de fond, nettoyage régulier

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

*Informations détaillées à la page 7*

# ENTRETIEN DE DISANO BY HARO

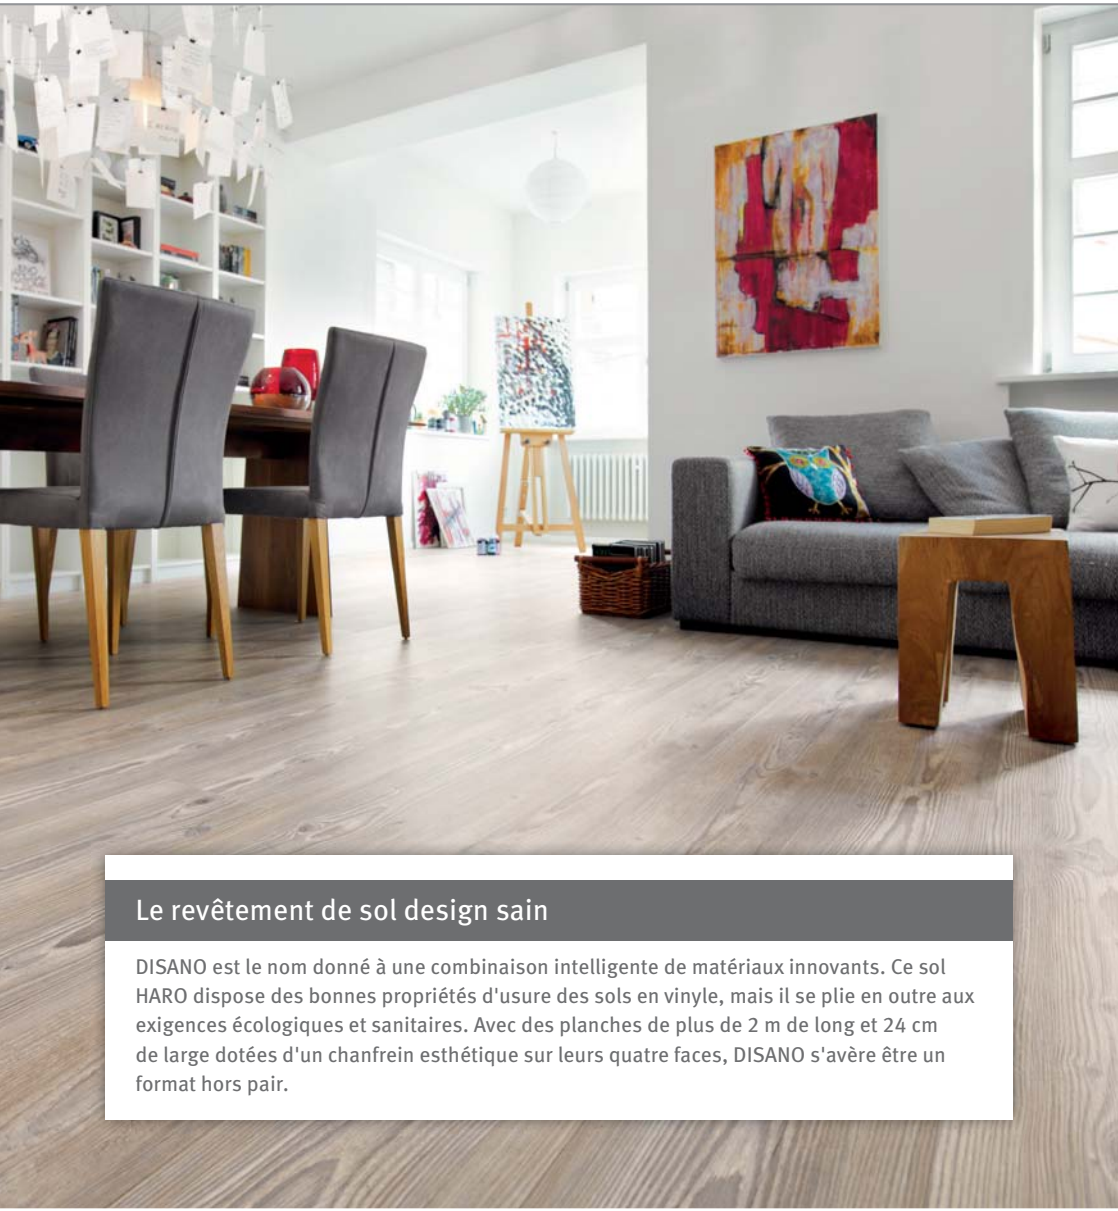

## Le revêtement de sol design sain

DISANO est le nom donné à une combinaison intelligente de matériaux innovants. Ce sol HARO dispose des bonnes propriétés d'usure des sols en vinyle, mais il se plie en outre aux exigences écologiques et sanitaires. Avec des planches de plus de 2 m de long et 24 cm de large dotées d'un chanfrein esthétique sur leurs quatre faces, DISANO s'avère être un format hors pair.

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec. *Informations détaillées à la page 7*

## Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide.
Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.
*Informations détaillées à la page 7*

## Conseil pour l'entretien des sols à usage commercial ou très sollicités :

Procédez à un nettoyage de fond avec HARO Clean, de même qu'à un entretien de protection et à un nettoyage d'entretien avec HARO Care, comme décrit à la page 9.

# ENTRETIEN DES SOLS EN LIÈGE HARO

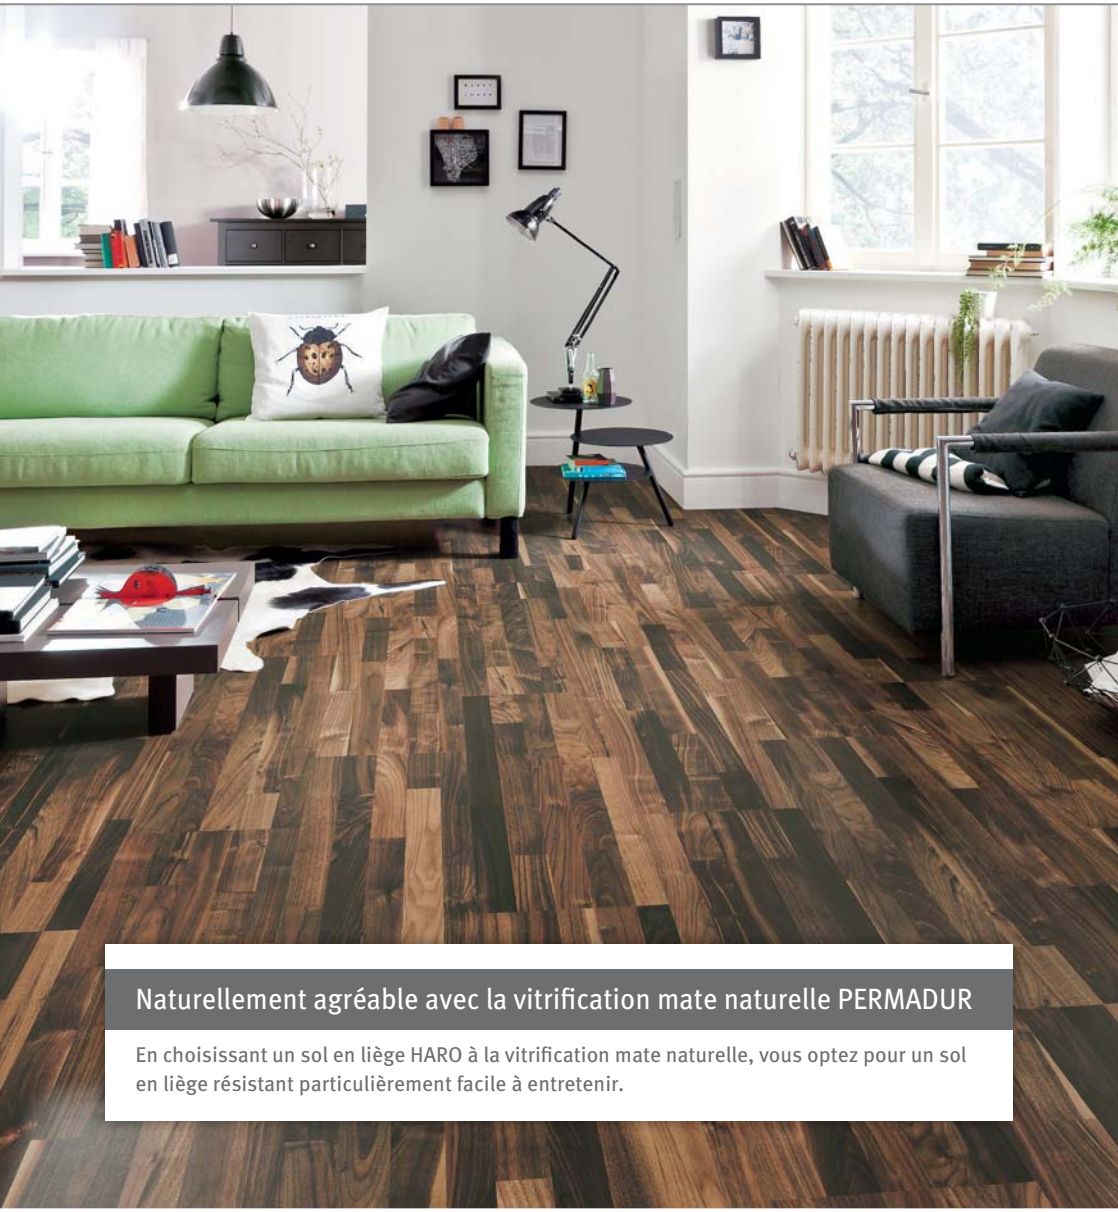

## Naturellement agréable avec la vitrification mate naturelle PERMADUR

En choisissant un sol en liège HARO à la vitrification mate naturelle, vous optez pour un sol en liège résistant particulièrement facile à entretenir.

PERMADUR®
VITRIFICATION-LIÈGE

## Nettoyage de fond

Versez 1/2 bouchon-doseur du nettoyant intensif active de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

*Informations détaillées à la page 7*

## Nettoyage régulier

Selon le degré de salissure et la sollicitation de votre sol, procédez à un nettoyage humide régulier avec le nettoyant pour parquet natural de clean & green dilué dans de l'eau. Pour cela, versez 1/2 bouchon-doseur de nettoyant pour parquet natural de clean & green dans 5 l d'eau froide. Plongez la serpillère dans la solution obtenue, essorez-la bien et nettoyez votre sol avec.

*Informations détaillées à la page 7*

HARO®
Quality Flooring

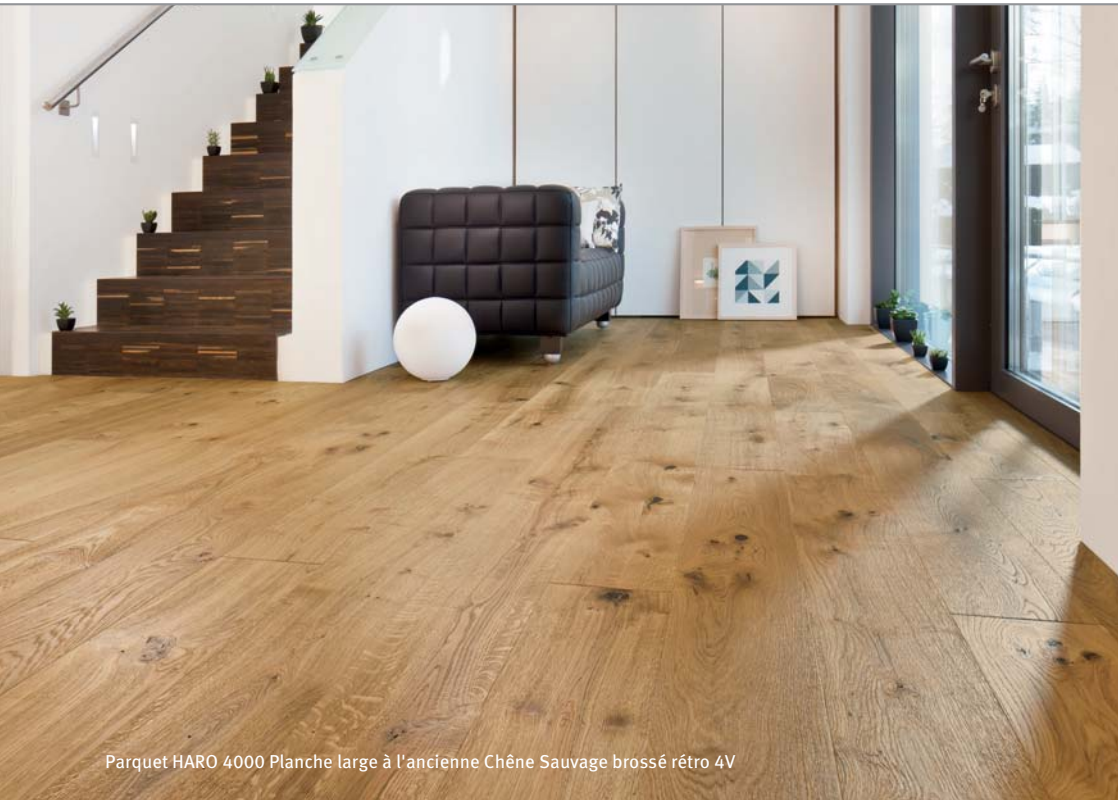

Parquet HARO 4000 Planche large à l'ancienne Chêne Sauvage brossé rétro 4V

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Allemagne

Tél. +49 80 31 / 700 0
Fax +49 80 31 / 700 600

E-mail info@hamberger.com
www.haro.fr

06/14 F Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

HAMBERGER FLOORING